


# ATV KATANA

- 100% SYNTHETIC -

SPORTS

Normes : JASO MA2 – API SM

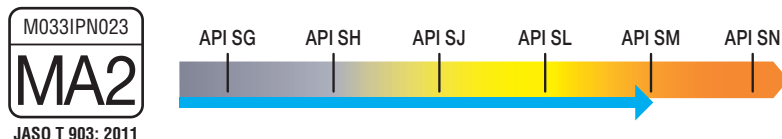

## ● Grade disponible :

5W40


**Katana ATV** est un lubrifiant 100% synthétique pour quads 4 temps, destiné à une conduite sportive performante en tout-terrain. Sa formulation vous apporte les meilleures performances et une lubrification optimale du moteur.



## ● Conditionnements :

## ● Données techniques :

TEST	MÉTHODE	VALEURS TYPIQUES	UNITÉ DE MESURE
		5W40	
DENSITÉ A 20° C	ISO12185	0,859	G/cm <sup>3</sup>
VISCOSITÉ A 100° C	ASTM D445	13,6	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSITÉ A 40° C	ASTM D445	81,5	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSITÉ (VIE)	ASTM D 2270	171	-
POINT ÉCLAIR	ASTM D92	226	°C
POINT D'ÉCOULEMENT	ASTM D97	-36	°C
TBN	ASTM D2896	9,1	mgKOH/g
TAN	ASTM D664	2,7	mgKOH/g

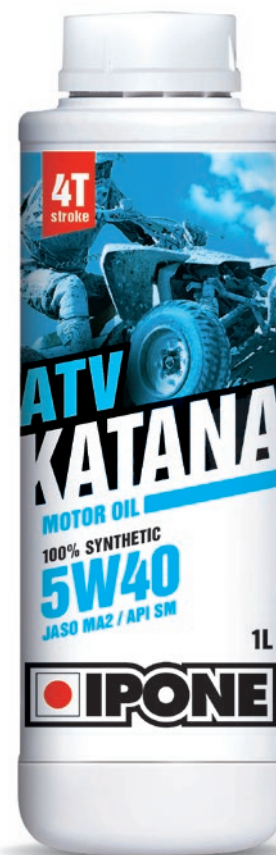

La Meunière - CS 10001 - FR 13480 CABRIÈS - TÉL. : +33 4 42 94 05 65 - Fax : +33 4 42 94 05 66

info@ipone.fr - www.ipone.com - /iponelube - /iponelube - iponelube